


- Q1: Disjoncteur Ph/N 20A protection parafoudre
- PF1: Parafoudre 230V Type 2 AC
- ID1: Interrupteur Différentiel Mono 2x40A Type B 300mA
- Q2: Disjoncteur Ph/N 32A protection sortie onduleur autoconso
- Q3: Disjoncteur Ph/N 2A protection contacteur
- KM1: Contacteur 40A pour mise à la terre neutre batterie
- ID2: Interrupteur Différentiel Mono 2x40A Type B 300mA
- Q4: Disjoncteur Ph/N 32A protection sortie onduleur backup

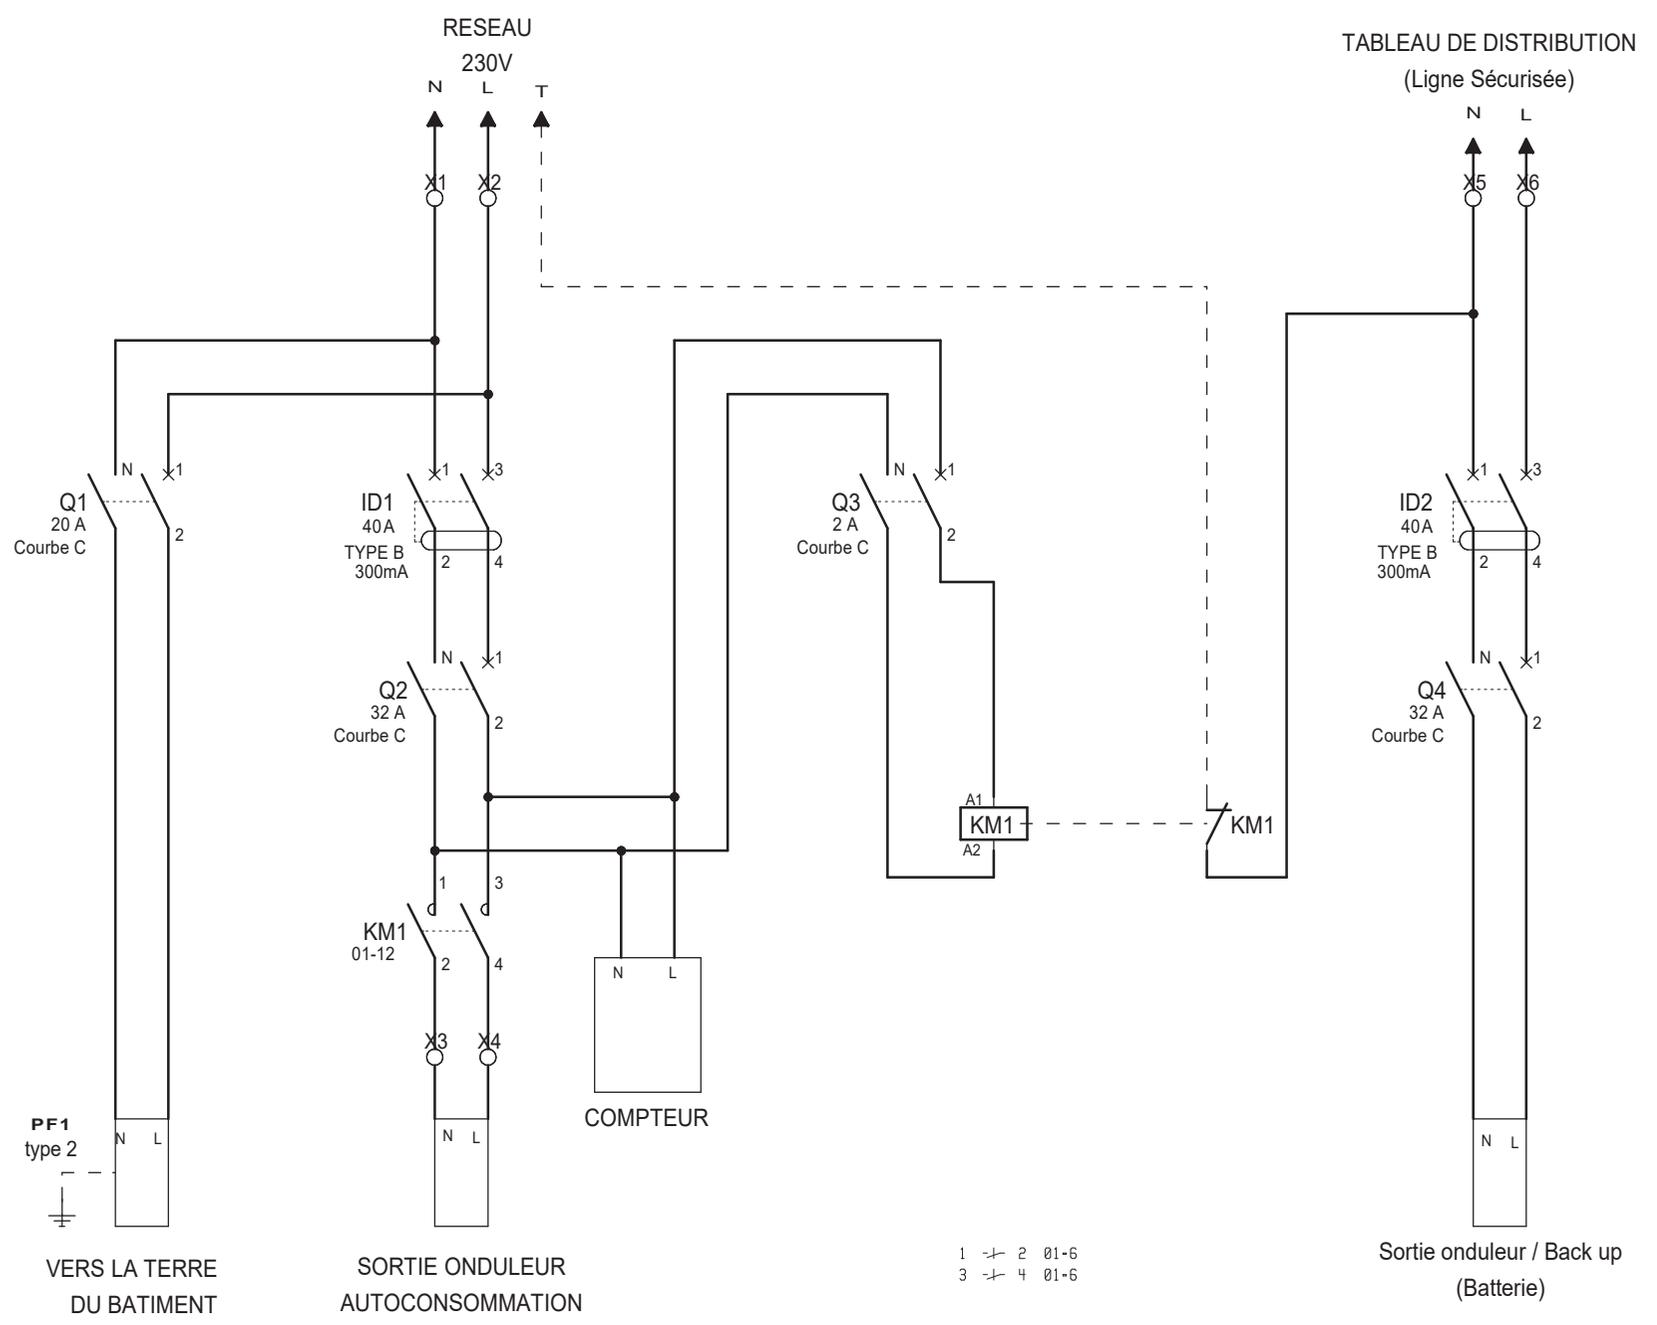

1 -> 2 01-6  
3 -> 4 01-6

FOLIO 01	
119733 SCHEMA AC	
NOM	N°:
DATE	18/06/2024
DESSINE	REALISATEUR
APPROUVE	

## AVERTISSEMENT :

Ce manuel d'instructions comporte des informations sur les mesures de sécurité et de précautions à prendre en compte pour l'installation et la mise en service du produit. Il est donc nécessaire de lire ces instructions avant de monter le produit et avant sa mise en service.

Conserver ce manuel pour de futures consultations.

Le non respect des consignes de ce manuel, pour l'installation, la mise en service, ou l'utilisation du produit, dégage le fabricant de toute responsabilité face aux dommages causés aux personnes, au produit, ou à l'installation, et entraînera également la perte de la garantie.

Les personnes chargées de l'installation du produit et de la mise en service doivent avoir la qualification requise pour ce genre de travail .

Prière de respecter les normes de préventions des accidents en vigueur

**Avant toute opération, il faut sectionner et consigner l'alimentation électrique du produit.**

## CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES / ENVIRONNEMENTALES :

Fréquence assignée d'utilisation: 50Hz

Régime de neutre du réseau électrique: Régime TT

Catégorie de surtension de l'installation: 3

Température d'utilisation: -5°C à + 35°C

Altitude maximum d'utilisation: 2000m

Humidité relative max. d'utilisation: 100% à 25°C. 50% à 35°C

## INFORMATIONS

Nos coffrets sont conformes aux directives européennes suivantes :

Guide UTE C 15-712-1 Juillet 2013 : Installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de distribution

Norme EN 61439-1 : Ensemble d'appareillage à basse tension Partie 1. Règles générales Mars 2012

Norme EN 61439-3 : Ensemble d'appareillage à basse tension Partie 3. Tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO) Septembre 2012

Norme NF C 15-100 : Installations électriques à basse tension



# COFFRET ELECTRIQUE POUR SYSTEME PHOTOVOLTAÏQUE

## NOTICE D'INSTALLATION



Ne pas laisser cette notice ou tout autre document facilement inflammable à l'intérieur du coffret électrique!

**NOT230701\_COFFRET PHOTOVOLTAÏQUE**